DRW1010

testo 440 CO2 con KIT BLUETOOTH

Kit per la valutazione della qualità dell'aria interna

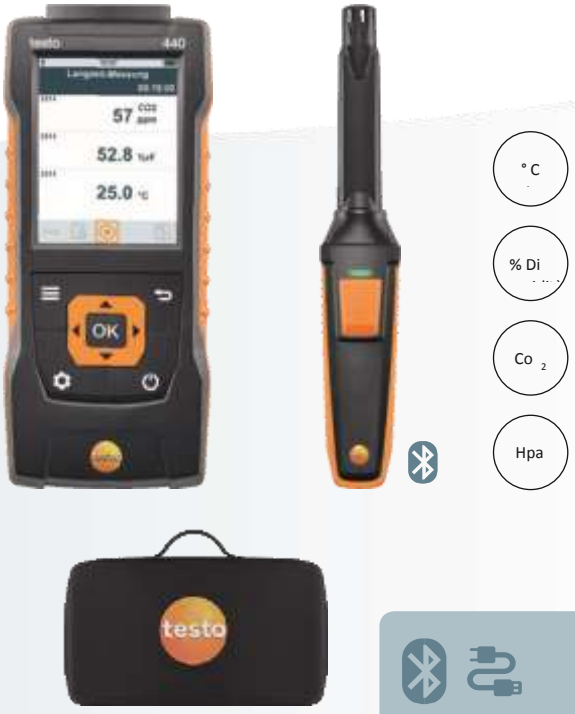

- Menu di misura strutturato per misurazioni a lungo termine
- Determinazione parallela della concentrazione di CO_2, umidità dell'aria e temperatura dell'aria
- Compensazione della pressione assoluta, calcolo del bulbo umido Temperatura Rugiada E Assoluto Umidità
- Sonda wireless, storage dati interno e porta USB per esportazione dei
- Può essere esteso con un ampio portafoglio di sonde digitali

Compatibile con un'ampia Selezione di Bluetooth ® E Cablato Sonde.

Con il testo 440 Kit CO_2 con Bluetooth®, tutti i componenti correlati all'IAQ parametri per valutare l'aria interna può essere mmisurata e documentati in modalità wireless. Le testo 440 velocità dell'aria e IAQ strumento di misura riconosce automaticamente le sonde e i menu di misura strutturati semplificano la regolazione sistemi di climatizzazione e ventilazione. Fino a 3 Sonde possono essere collegati simultaneamente alla Strumento: un dispositivo ® sonda, una sonda cablata e un sonda di temperatura con connettore termocoppia tipo K.

Il versatile Bluetooth ® Gestire Permette il collegamento di molte diverse teste di sonda wireless per tutte le applicazioni. Pollici oltre a questo, il kit contiene una testa di sonda CO_2 e un Custodia di

DRAWINGCAD
Soluzioni per la tua Professione

Be sure. testo

Dotazione di fornitura

- testo 440 velocità dell'aria e strumento di misura IAQ, 3 batterie AA, cavo USB e protocollo di calibrazione (0560 4402)
- Co sonda con Bluetooth °, Compreso temperatura e Umidità Sensore (Consistente di CO testa della sonda e Bluetooth ° maniglia); 4x batterie AA, supporto da tavolo e protocollo di calibrazione (0632 1551)
- Combi-case per testo 440 e più sonde (0516 4401)

N. di ordinazione 0563 4405

Dati tecnici		Misura Gamma	Precisione	Risoluzione
Sonda digitale				
CO_2 sonda con Bluetooth°, incl. sensore di temperatura e umidità		da 0 a 10 000 ppm CO_2 da 5 a 95% RH da 0 a + 50 ° c 700 a 1100 hPa	±(50 ppm + 3% di M.v.) (da 0 a 5 000 ppm) ±(100 ppm + 5% del M.v.) (5 001 a 10 000 ppm) ± 3% RH (da 10 a 35% RH) ± 2% RH (35 a 65% RH) ± 3% RH (65 a 90% RH) ± 5% RH (intervallo di misura rimanente) ± 0,5 ° c ± 3 hPa	1 ppm in più 0,1% DI UMIDITÀ RELATIVA 0,1 ° c 0,1 hPa
testo 440				
testo 440 velocità dell'aria E IAQ strumento di misura Sonde collegabili: 1x sonda digitale con cavo o 1x temperatura NTC TUC, 1x Bluetooth digitale° sonda o sonde testo Smart, 1x temperatura TE tipo K				

Dati tecnici generali	testo 440	CO_2 sonda con Bluetooth°
Trasmissione dati	Bluetooth°Usb Interfaccia	Bluetooth°, portata wireless fino a 20 m
Temperatura	da-20 a + 50 ° c	da 0 a + 50 ° c
Temperatura di stoccaggio	da-20 a + 50 ° c	da 0 a + 50 ° c
Dimensioni	154 x 65 x 32 mm	295 x 50 x 40 mm
Testa della sonda Diametro		Ø 30 mm
Peso	250g	195 g

Troverete la selezione completa di sonde e accessori per il testo 440 nel testo 440 scheda tecnica o a www.testo.com.

DRAWINGCAD
Soluzioni per la tua Professione

Via San Leonardo, 120
(traversa Migliaro)
84131 Salerno (SA) Italia
tel./fax 089 33 51 98
e-mail: info@misureambientali.it
sito internet: www.misureambientali.it

02.2019 a
/Msp/i/
1981 0714

Con riserva di modifiche, incluse modificazioni tecniche.